


ALU-SMART
Petit, mais flexible



ALU-SMART



- Armature** 6 ou 8 pièces
Mât Ø 35 mm
Fonctionnement : ouverture simple avec coulisseau sans pression d'un bouton, réglage de la hauteur en continu 40–60 cm, inclinaison deux directions 32°
Idéal pour le balcon
Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines
Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire
- Couleur d'armature** Aluminium anodisé naturel
- Toile du parasol** Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 %
- Volant** Disponible seulement sans
- Housse de protection** Disponible en option
- Accessoires électriques** Spot sur batterie intégrée à LED Osyriion



Application



Fixations



ALU-SMART,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



Assortiment

	Taille nominale sans volant	Nombre de baleines	Numéro de réf. Armature anodisé naturel
○	cm		
	Ø 200	6 pièces	206 00 200 171
	Ø 220	8 pièces	206 00 220 171
	Ø 250	8 pièces	206 00 250 171
	Ø 300	8 pièces	206 00 300 171
□	200×200	8 pièces	206 00 201 171
	240×240	8 pièces	206 00 241 171
□	210×150	6 pièces	206 00 212 171
	250×200	6 pièces	206 00 252 171



Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur de passage parasol incliné	Hauteur totale parasol incliné	Fondation	Poids minimum pour le socle ouvert	Vit. max vent, parasol
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200	175	3.5	2.6	70...130	150...210	180...240	95...155	200...260	40×40	30	75 (9)
Ø 220	205	3.5	3.4	65...125	150...210	180...240	90...150	205...265	40×40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.5	4.4	50...110	150...210	185...245	80...140	217...275	50×50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.5	6.4	50...90	170...210	210...250	85...125	245...285	60×60	40	35 (5)
200×200	-	3.5	4.0	35...95	150...210	185...245	95...155	200...260	40×40	40	50 (7)
240×240	-	3.5	5.8	30...70	170...210	210...250	100...140	230...270	50×50	40	40 (6)
210×150	-	3.5	3.2	50...110	150...210	185...245	110...170	190...250	40×40	30	55 (7)
250×200	-	3.5	5.0	40...80	170...210	210...250	110...150	220...260	50×50	40	40 (6)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2% ± 5 cm).

Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

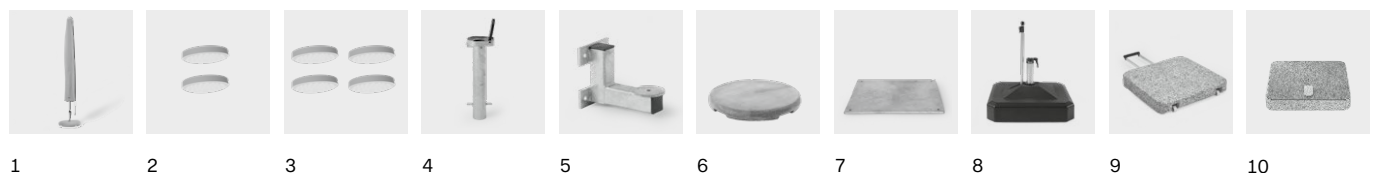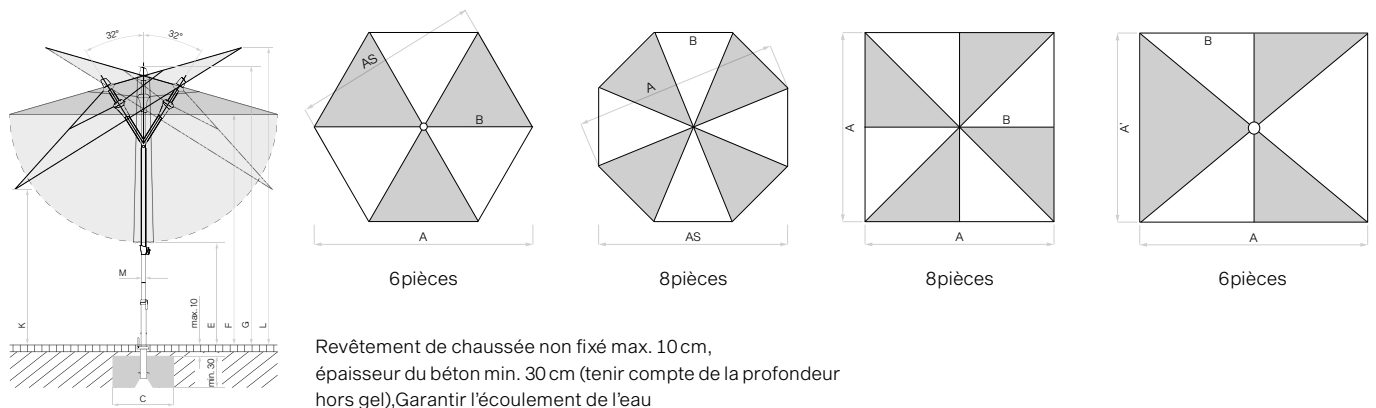

Accessoires

Absolument
indispensable

Numéro de référence

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure

1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 980
	10 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 974

Accessoires électriques

2	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 100

Fixations

Douilles à sceller

4	Douille à sceller BT, en acier zingué	Tube de raccord BT	350 01 206 100
---	---------------------------------------	--------------------	----------------

Consoles murales

5	Console murale Z, 180 mm, acier zingué	Tube de fixation Z	350 01 205 000
---	--	--------------------	----------------

Socles

6	Socle en béton Z, 30 kg, Ø 47×8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 532
6	Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 529
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 533
7	Socle en acier Z 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, en acier zingué	Tube de fixation Z	350 01 100 210

Socle à roulettes

8	³ Cadre pour socle à roulettes 45 kg, 50×50×12 cm, cache noir inclus, avec tube de fixation Ø 35/ 38–39 mm, aluminium poli (cadre env. 13 kg)	Kit de poids	350 01 102 300
	Kit de poids pour le socle à roulettes 45 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 32 kg)		350 01 103 300
	Housse de protection pour le socle à roulettes 45 kg		350 01 602 300
9	³ Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45×45×8 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 465
9	³ Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 445
10	³ Socle à roulettes Z, 55 kg, 65×65×11 cm, béton clair (sans plaque décorative) NOUVEAU	Tube de fixation Z + Plaque décorative	350 01 110 000
	Plaque décorative grise pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 110
	Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 120
	Plaque décorative sable pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 130
11	^{1,3} Socle à roulettes Z, 55 kg, 65×65×11 cm, coulée de béton de décoration	Tube de fixation Z	350 01 102 900
	^{1,3} 1 palette (5 pièces) socle avec roulettes Z, 55 kg, Ø 65×65×11 cm, coulée de béton de décoration	Tube de fixation Z	350 01 102 950

Tubes de fixation/tubes de raccord

12	Tube de fixation Z, Ø 35/ 38–39 mm, en acier zingué		350 01 201 010
12	Tube de fixation Z, Ø 35/ 38–39 mm, en acier inoxydable 1.4301/ 304		350 01 201 100
13	Tube de raccord BT Ø 35/ 38–39 mm, en acier zingué		350 01 206 210

Différents types de fixation

14	Pointe à gazon Z, 85×150×350 mm, en acier zingué	Tube de fixation Z	350 01 205 400
15	Bride U pour dessus de table, Ø 31–40 mm, en acier inoxydable 1.4301/ 304, pour main courante horizontale plate, profil 4 pans de 120 mm max.		350 01 252 005

¹ jusqu'à épuisement du stock

³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints



11

12

13

14

15

SUDEST¹⁹⁷⁷

Équipement de terrasses



BUREAU 17 Bis rue de l'Europe 74200 THONON
TÉL: 0450716470 - contact@stores-sudest.com
SIRET 818 305 831 00021 - TVA INTRA. FR 86 818305831