

FORTINO® Riviera

Le modèle compact qui résiste au vent



FORTINO® Riviera



Armature

8 pièces

Mât profilé en deux pièces 38,4 × 2 mm

Ouverture simple grâce à un principe d'ouverture opposé

Coulisseau et couronne en plastique renforcé de fibre de verre anticorrosion

Vis et rivets en acier inoxydable

Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines

Toit d'armature : rond, carré

Couleur d'armature

Aluminium anodisé naturel

Toile du parasol

Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %

Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 %

Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 %

Volant

Disponible seulement sans

Housse de protection

Disponible en option

Accessoires électriques




Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion

Assortiment


| | Taille nominale sans volant | Nombre de baleines | Numéro de réf. Armature anodisé naturel |
|---|-----------------------------|--------------------|---|
| ○ | cm | | |
| | Ø 250 | 8 pièces | 311 00 250 171 |
| | Ø 300 | 8 pièces | 311 00 300 171 |
| □ | 200×200 | 8 pièces | 311 00 201 171 |
| | 240×240 | 8 pièces | 311 00 241 171 |

| Taille nominale | Distance latérale | Mât Ø | Surface de base | Hauteur fermeture | Hauteur de passage | Hauteur totale | Hauteur ouvert | Fondation | Poids minimum pour le socle | Vit. max vent, parasol ouvert |
|-----------------|-------------------|-------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|
| cm | cm | cm | m ² | cm | cm | cm | cm | cm | kg | km/h (Bft.) |
| A | AS | M | B | E | F | G | H | C | | |
| Ø 250 | 230 | 3.8 | 4.4 | 150 | 205 | 285 | 240 | 60×60 | 55 | 80 (9) |
| Ø 300 | 275 | 3.8 | 6.4 | 140 | 205 | 300 | 245 | 70×70 | 70 | 60 (7) |
| 200×200 | - | 3.8 | 4.0 | 135 | 205 | 285 | 240 | 60×60 | 55 | 70 (8) |
| 240×240 | - | 3.8 | 5.8 | 115 | 205 | 295 | 245 | 70×70 | 70 | 60 (7) |

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ($\pm 2\% \pm 5$ cm).
 Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).
 Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.
 En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

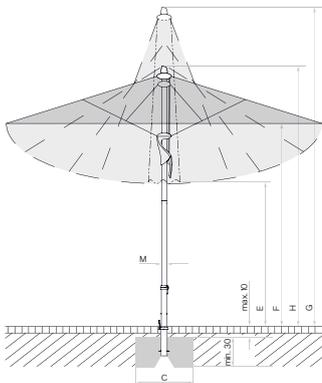

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm,
 épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la
 profondeur hors gel),Garantir l'écoulement de l'eau

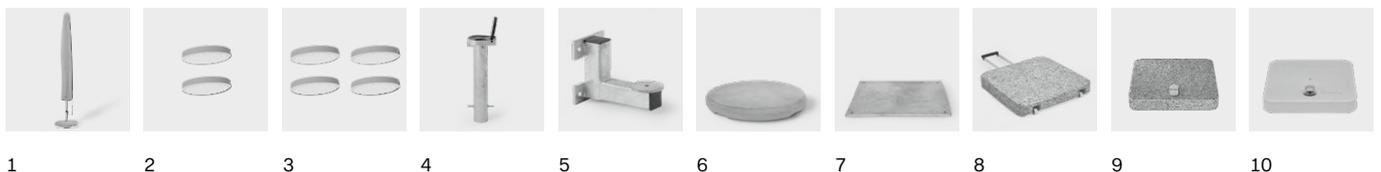

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Accessoires

Absolument
indispensable

Numéro de référence

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure

| | | | |
|---|---|--|----------------|
| 1 | Housse de protection avec baguette et fermeture éclair | | 350 01 609 980 |
| | 10 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair | | 350 01 609 974 |

Accessoires électriques

| | | | |
|---|---|--|----------------|
| 2 | OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus | | 350 01 563 000 |
| 3 | OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus | | 350 01 563 100 |

Fixations

Douilles à sceller

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| 4 | Douille à sceller BT, en acier zingué | Tube de raccord BT | 350 01 206 100 |
|---|---------------------------------------|--------------------|----------------|

Consoles murales

| | | | |
|---|--|--------------------|----------------|
| 5 | Console murale Z, 180 mm, acier zingué | Tube de fixation Z | 350 01 205 000 |
|---|--|--------------------|----------------|

Socles

| | | | |
|---|---|--------------------|----------------|
| 6 | Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm | Tube de fixation Z | 350 01 109 528 |
| | 1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm | Tube de fixation Z | 350 01 109 534 |
| 6 | Socle en béton Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm | Tube de fixation Z | 350 01 109 527 |
| 7 | Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier zingué | Tube de fixation Z | 350 01 100 210 |
| | Plaque de charge 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, en acier zingué | | 350 01 100 310 |

Socle à roulettes

| | | | |
|----|---|---|----------------|
| 8 | ³ Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique | Tube de fixation Z | 350 01 109 445 |
| 9 | ³ Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque décorative) NOUVEAU | Tube de fixation Z + Plaque décorative | 350 01 110 000 |
| | Plaque décorative grise pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique NOUVEAU | | 350 01 110 110 |
| | Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique NOUVEAU | | 350 01 110 120 |
| | Plaque décorative sable pour socle à roulettes Z, 55 kg, plastique NOUVEAU | | 350 01 110 130 |
| 10 | ^{1,3} Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, coulée de béton de décoration | Tube de fixation Z | 350 01 102 900 |
| | ^{1,3} 1 palette (5 pièces) socle avec roulettes Z, 55 kg, Ø 65 × 65 × 11 cm, coulée de béton de décoration | Tube de fixation Z | 350 01 102 950 |
| 11 | ³ Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, béton clair (sans plaque décorative) NOUVEAU | Tube de fixation Z | 350 01 110 200 |
| | Plaque décorative grise pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique NOUVEAU | | 350 01 110 310 |
| | Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique NOUVEAU | | 350 01 110 320 |
| | Plaque décorative sable pour socle à roulettes Z, 90 kg, plastique NOUVEAU | | 350 01 110 330 |
| 12 | ^{1,3} Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, coulée de béton de décoration | Tube de fixation Z | 350 01 102 800 |
| | ^{1,3} 1 palette (5 pièces) socle avec roulettes Z, 90 kg, Ø 80 × 80 × 12.5 cm, coulée de béton de décoration | Tube de fixation Z | 350 01 102 850 |

Tubes de fixation/tubes de raccord

| | | | |
|----|---|--|----------------|
| 13 | Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier zingué | | 350 01 201 010 |
| 13 | Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304 | | 350 01 201 100 |
| 14 | Tube de raccord BT Ø 35 / 38–39 mm, en acier zingué | | 350 01 206 210 |

¹ jusqu'à épuisement du stock

³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints



11

12

13

14

SUDEST¹⁹⁷⁷

Équipement de terrasse



© SUDEST - L'Ensoleillé - La Chapelle d'Abondance

BUREAU 17 Bis rue de l'Europe 74200 THONON
TÉL: 0450716470 - contact@stores-sudest.com
SIRET 818 305 831 00021 - TVA INTRA. FR 86 818305831