

PALAZZO[®] Noblesse

Le performant



PALAZZO® Noblesse



Matériaux et technique

- Armature:** 8, 10 ou 12 pièces en aluminium avec un mât antirotation (y compris raidisseurs), avec principe d'ouverture télescopique et contrarotative pour une ouverture facile brevetée en quelques tours de manivelle seulement. Mât profilé Glatz Ø 105 mm, épaisseur de paroi 4.5 mm, avec nervures de renfort. Baleines de toit: 23×50 mm, avec manivelle amovible.
- Coloris de l'armature:** Anodisé naturel
Supplément pour structure de parasol avec peinture par poudrage dans d'autres couleurs RAL: prix sur demande
- Forme de l'armature:** ronde, rectangulaire ou carrée
- Dimensions spéciales:** **Sur demande, un grand nombre de dimensions spéciales sont disponibles.**
- Commande:** À manivelle ou avec moteur pour en plus grand confort
- Toile:** Ajustement de la tension par rallonge réglable en continu des baleines, disponible dans la catégorie de tissu 5 (100% polyacrylique env. 300 g/m²)
- Volant:** Disponible avec ou sans volant, modèle sans volant renforcé par des coins en cuir.
- Housse de protection:** En option

Assortiment

Taille nominale	Numéro de réf. Armature à manivelle anodisé naturel	Numéro de réf. Armature avec moteur anodisé naturel	Numéro de réf. Armature à manivelle anodisé naturel	Numéro de réf. Armature avec moteur anodisé naturel
○	sans volant	sans volant	avec volant	avec volant
Ø 450 ⁹	330 00 450 171	331 00 450 171	330 00 450 170	331 00 450 170
Ø 500 ⁹	330 00 500 171	331 00 500 171	330 00 500 170	331 00 500 170
Ø 600 ¹⁰	330 00 600 171	331 00 600 171	330 00 600 170	331 00 600 170
Ø 700 ¹⁰	330 00 700 171	331 00 700 171	330 00 700 170	331 00 700 170
□				
450×350 ⁹	330 00 451 171	331 00 451 171	330 00 451 170	331 00 451 170
500×400 ⁹	330 00 502 171	331 00 502 171	330 00 502 170	331 00 502 170
600×300 ¹⁰	330 00 604 171	331 00 604 171	330 00 604 170	331 00 604 170
600×400 ¹⁰	330 00 622 171	331 00 622 171	330 00 622 170	331 00 622 170
600×500 ¹⁰	330 00 623 171	331 00 623 171	330 00 623 170	331 00 623 170
□				
400×400 ⁹	330 00 402 171	331 00 402 171	330 00 402 170	331 00 402 170
450×450 ⁹	330 00 452 171	331 00 452 171	330 00 452 170	331 00 452 170
500×500 ⁹	330 00 503 171	331 00 503 171	330 00 503 170	331 00 503 170
500×500 ¹¹	330 00 514 171	331 00 514 171	330 00 514 170	331 00 514 170
550×550 ¹¹	330 00 551 171	331 00 551 171	330 00 551 170	331 00 551 170
600×600 ¹¹	330 00 602 171	331 00 602 171	330 00 602 170	331 00 602 170

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Distance coulisseau	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Tolérance hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur ouverte	Fondation	Poids minimum pour le socle	¹² Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F		G	H	C		
Ø 450 ⁹	416	10.5	14.3	69	160	210	9.2	393	310	100×100	240	85 (9)
Ø 500 ⁹	462	10.5	17.7	69	150	210	9.2	409	310	100×100	240	75 (9)
Ø 600 ¹⁰	571	10.5	27.0	69	105	210	9.2	412	310	125×125	430	80 (9)
Ø 700 ¹⁰	665	10.5	36.8	88	85	210	9.2	444	330	135×135	620	70 (8)
450×350 ⁹	-	10.5	15.8	69	115	210	9.2	407	310	100×100	240	85 (9)
500×400 ⁹	-	10.5	20.0	88	100	210	9.2	430	329	100×100	430	70 (8)
600×300 ¹⁰	-	10.5	18.0	70	85	210	9.2	435	350	100×100	240	80 (9)
600×400 ¹⁰	-	10.5	24.0	70	80	210	9.2	455	350	135×135	430	75 (9)
600×500 ¹⁰	-	10.5	30.0	70	82	210	9.2	486	350	135×135	430	70 (8)
400×400 ⁹	-	10.5	16.0	69	125	210	9.2	410	310	100×100	240	95 (10)
450×450 ⁹	-	10.5	20.3	88	100	210	9.2	427	330	120×120	430	80 (9)
500×500 ⁹	-	10.5	25.0	88	82	210	9.2	444	329	120×120	430	70 (8)
500×500 ¹¹	-	10.5	25.0	88	80	210	9.2	443	329	125×125	430	85 (9)
550×550 ¹¹	-	10.5	30.3	70	92	210	9.2	494	350	125×125	430	75 (9)
600×600 ¹¹	-	10.5	36.0	70	80	210	9.2	513	349	135×135	620	65 (8)

⁹ 8 pièces

¹⁰ 10 pièces

¹¹ 12 pièces

¹² avec lambrequin: moins 10 km/h

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2% ± 5 cm).

Si une hauteur de passage minimale est souhaitée, veuillez consulter Glatz.








Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4/M8.

Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle M4, 180 kg (+15.5 cm), 240 kg (+19 cm).

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

L'ouverture et la fermeture à l'aide d'une visseuse sans fil ne sont pas autorisées.

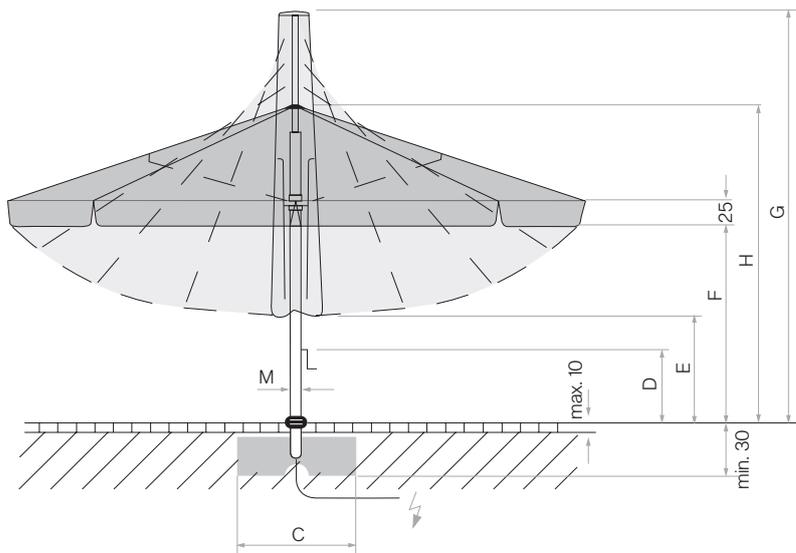

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm,
 épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur
 hors gel), écoulement de l'eau, 1 câble d'alimentation électrique

SUDEST¹⁹⁷⁷

Équipement de terrasses

