

# PALAZZO® Royal La classe royale



# PALAZZO® Royal



### Matériaux et technique

Armature: 10 ou 12 pièces en aluminium avec un mât antirotation (y compris raidisseurs),

avec principe d'ouverture télescopique et contrarotative pour une ouverture facile brevetée en quelques tours de manivelle seulement. Mât profilé Glatz  $\varnothing$  120 mm, épaisseur de paroi 5.5 mm. Baleines de toit:  $55 \times 30$  mm, avec manivelle amovible.

Coloris de l'armature: Anodisé naturel. Supplément pour structure de parasol avec peinture par

poudrage dans d'autres couleurs RAL: prix sur demande

Forme de l'armature: ronde, rectangulaire, carrée

Commande: À manivelle ou avec moteur pour un plus grand confort

 Dimensions spéciales:
 Sur demande, un grand nombre de dimensions spéciales sont disponibles.

 Toile:
 Disponible dans la catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²)

 Volant:
 Disponible avec ou sans volant, modèle sans volant renforcé par des coins en cuir.

Housse de protection: En option

**Important:** L'assemblage final du parasol doit être effectué sur place.

Cette prestation n'est pas incluse dans le prix.



#### Assortiment

Taille nominale	Numéro de réf. Armature à manivelle anodisé naturel	Numéro de réf. Armature avec moteur anodisé naturel	Numéro de réf. Armature à manivelle anodisé naturel	Numéro de réf. Armature avec moteur anodisé naturel
0	sans volant	sans volant	avec volant	avec volant
Ø 700 10	340 00 700 171	341 00 700 171	340 00 700 170	341 00 700 170
Ø 800 <sup>10</sup>	340 00 800 171	341 00 800 171	340 00 800 170	341 00 800 170
600×500 10	340 00 623 171	341 00 623 171	340 00 623 170	341 00 623 170
700×500 10	340 00 701 171	341 00 701 171	340 00 701 170	341 00 701 170
700×600 10	340 00 702 171	341 00 702 171	340 00 702 170	341 00 702 170
800×400 <sup>10</sup>	340 00 804 171	341 00 804 171	340 00 804 170	341 00 804 170
800×600 11	340 00 802 171	341 00 802 171	340 00 802 170	341 00 802 170
500×500 11	340 00 501 171	341 00 501 171	340 00 501 170	341 00 501 170
550×550 11	340 00 551 171	341 00 551 171	340 00 551 170	341 00 551 170
600×600 11	340 00 602 171	341 00 602 171	340 00 602 170	341 00 602 170
650×650 11	340 00 651 171	341 00 651 171	340 00 651 170	341 00 651 170
700×700 11	340 00 703 171	341 00 703 171	340 00 703 170	341 00 703 170

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Distance coulisseau	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Tolérance hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur ouverte	Fondation	Poids minimum pour le socle	<sup>12</sup> Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
Α	AS	М	В	D	E	F		G	Н	С		
Ø 700 10	665	12.0	36.0	85	135	230	9.6	494	367	135×135	620	80 (9)
Ø 800 10	760	12.0	49.0	85	110	230	9.6	518	367	150×150	-	70 (8)
600×500 10		12.0	30.0	85	99	230	9.6	497	367	125×125	620	80 (9)
700×500 10		12.0	35.0	85	80	230	9.6	518	367	135×135	620	75 (9)
700×600 10		12.0	42.0	82	80	230	9.6	564	428	150×150	620	70 (8)
800×400 10	)	12.0	32.0	85	70	230	9.6	527	367	135×135	620	75 (9)
800×600 11	· _	12.0	48.0	82	70	230	9.6	591	428	150×150	-	60 (7)
500×500 11	· _	12.0	25.0	85	130	230	9.6	494	367	125×125	620	110 (11)
550×550 11	· _	12.0	30.3	85	99	230	9.6	496	367	125×125	620	100 (10)
600×600 11	· _	12.0	36.0	85	83	230	9.6	515	367	135×135	620	90 (10)
650×650 11		12.0	42.3	82	82	230	9.6	565	428	150×150	620	85 (9)
700×700 11	-	12.0	49.0	82	78	230	9.6	595	428	150×150	-	75 (9)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm). Si une hauteur de passage minimale est souhaitée, veuillez consulter Glatz.


Les hauteurs sont basées sur la douille à sceller M16. Elles ne varient pas considérablement pour les variantes avec socle.


Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.


L'ouverture et la fermeture à l'aide d'une visseuse sans fil ne sont pas autorisées.


<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> 10 pièces <sup>11</sup> 12 pièces <sup>12</sup> avec lambrequin: moins 10 km/h






10 pièces





10 pièces

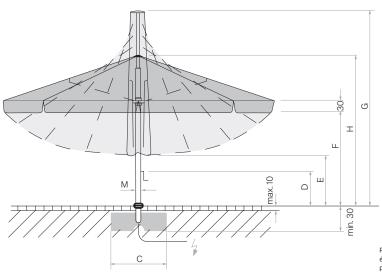

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), écoulement de l'eau, 1 câble d'alimentation électrique

## Accessoires

	Fixation M4/M8/M16 (charnière de structure absolument inc	dispensable)		Numéro de référence
1	Socle M4/M8/M16, 620 kg avec 12 dalles en béton 101.2×10	)1.2×22-26/31-3	35 cm,	350 01 226 945
	acier zingué (prix san dalles)			
	Fixation M16 (charnière de montage M16 absolument indispe	ensable)		
2	Douille à sceller M16, en acier zingué			350 01 226 001
3	Plaque de montage M16, 40 × 40 × 1.5 cm, en acier zingué			350 01 229 701
4	Plaque de montage M16 spéciale, pour hauteur d'installation de	e 50 à 149 mm, en a	icier zingué	350 01 229 712
5	Plaque de montage M16 spéciale, pour hauteur d'installation de	e 150 à 350 mm, en	acier zingué	350 01 229 710
	Plaque de montage M16 pour sols isolants, hauteur d'installation	on sur mesure, en ac	sier inoxydable 1.4301/304	350 01 229 734
7				
_	Charnière de montage M16 avec profil PzR, en acier zingué (aju	ustable, verrouillable	e et nivelable)	350 01 225 045
	Dalles spéciales en béton pour socles M4/M8/M16			
_	Jeu de pièces en béton, 12 unités, 49×49×9.4 cm, (env. 570 kg	g), béton		350 01 226 946
	Housse de protection en tissu polyester	adaptée à la tai	ille de	
	revêtu résistant à la déchirure avec laçage	parasol en cm		
7	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 480 × 110		Ø 700/Ø 800/600×500/500×500/	350 01 609 835
_			<600/700×500/800×400	
7	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 555 × 120	0 cm	700×600/800×600/650×650/700×700	350 01 609 845
	<sup>5</sup> Gouttière et rideau (adaptables uniquement aux parasols car		es)	
8	Gouttière conique 400 cm, PzR, 63/3, kit de fixation polyacrylique	ue/PVC compris		350 01 709 356 XXX
8	Gouttière conique 500 cm, PzR, <sup>6</sup> 4/4, kit de fixation polyacrylique	ue/PVC compris		350 01 709 357 XXX
8	Gouttière conique 500 cm, PzR, <sup>6</sup> 4/3, kit de fixation polyacrylique	350 01 709 358 XXX		
8	Gouttière conique 500 cm, PzR, 63/4, kit de fixation polyacryliques	350 01 709 359 XXX		
8	Gouttière conique 500 cm, PzR, 63/3, kit de fixation polyacryliques	350 01 709 360 XXX		
8	Gouttière conique 550 cm, PzR, 64/4, kit de fixation polyacryliques	350 01 709 361 XXX		
8	Gouttière conique 600 cm, PzR, 63/3, kit de fixation polyacrylique	350 01 709 362 XXX		
8	Gouttière conique 600 cm, PzR, 64/4, kit de fixation polyacrylique	ue/PVC compris		350 01 709 364 XXX
8	Gouttière conique 600 cm, PzR, 63/4, kit de fixation polyacrylique	ue/PVC compris		350 01 709 366 XXX
8	Gouttière conique 600 cm, PzR, 64/3, kit de fixation polyacrylique	ue/PVC compris		350 01 709 368 XXX
8	Gouttière conique 650 cm, PzR, <sup>6</sup> 4/4, kit de fixation polyacrylique	ue/PVC compris		350 01 709 370 XXX
8	Gouttière conique 700 cm, PzR, 64/4, kit de fixation polyacrylique	ue/PVC compris		350 01 709 372 XXX
8	Gouttière conique 800 cm, PzR, 64/4, kit de fixation polyacrylique	ue/PVC compris		350 01 709 374 XXX
9	Rideau 400 × 255 cm, PzR, $^{\rm e}$ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique			350 01 759 468 XXX
				350 01 759 469 XXX
9	Rideau 500 × 255 cm, PzR, 64/ inkl. kit de fixation polyacrylique			
9	Rideau 500 × 255 cm, PzR, °4/ inkl. kit de fixation polyacrylique Rideau 500 × 255 cm, PzR, °3/ inkl. kit de fixation polyacrylique			350 01 759 470 XXX
_				
9	Rideau 500×255 cm, PzR, °3/ inkl. kit de fixation polyacrylique			350 01 759 470 XXX
9	Rideau $500\times255$ cm, PzR, °3/ inkl. kit de fixation polyacrylique Rideau $550\times255$ cm, PzR, °4/ inkl. kit de fixation polyacrylique			350 01 759 470 XXX 350 01 759 471 XXX
9 9	Rideau $500 \times 255$ cm, PzR, $^{\circ}$ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique Rideau $550 \times 255$ cm, PzR, $^{\circ}$ 4/ inkl. kit de fixation polyacrylique Rideau $600 \times 255$ cm, PzR, $^{\circ}$ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique			350 01 759 470 XXX 350 01 759 471 XXX 350 01 759 472 XXX
9 9 9	Rideau $500\times255\text{cm}$ , PzR, °3/ inkl. kit de fixation polyacrylique Rideau $550\times255\text{cm}$ , PzR, °4/ inkl. kit de fixation polyacrylique Rideau $600\times255\text{cm}$ , PzR, °3/ inkl. kit de fixation polyacrylique Rideau $600\times255\text{cm}$ , PzR, °4/ inkl. kit de fixation polyacrylique			350 01 759 470 XXX 350 01 759 471 XXX 350 01 759 472 XXX 350 01 759 474 XXX

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> indiquer impérativement le numéro du tissu <sup>6</sup> Nombre de points de fixation (baleines). Vue dans le sens de l'écoulement de la gouttière gauche/droite.

### Accessoires

	Accessoires Palazzo Royal avec manivelle (accessoires absolument indispensable)	Numéro de référence
10/1	1 Commande Pz14 pour LED, 1×230 V, 10 A (télécommande à 3 ou 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 010
11	Commande Pz14 pour chauffage, 3×400 V, 16 A (télécommande à 3 ou 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 020
10/1	1Commande Pz14 pour LED et chauffage, 3×400 V, 16 A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 030
10/1	<sup>1</sup> Commande Pz14 pour LED et chauffage, 1×230 V, 16 A, 2 chauffages maximum 1500 W ou 20 A, 4 chauffages maximum 1000 W (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 035
	Accessoires Palazzo Royal E avec moteur	
11	Commande Pz14 pour moteur, 1×230 V, 10 A (télécommande 3 canaux absolument indispensable)	350 01 559 100
10/1	1Commande Pz14 pour LED et moteur, 1×230 V, 10 A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 110
11	Commande Pz14 pour chauffage et moteur, 3×400 V, 16 A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 120
10/1	1Commande Pz14 pour LED, chauffage et moteur, 3×400 V, 16 A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 130
	Options pour éclairage LED (4 bandes LED couleur blanc 920 mm sont incluses avec toutes commandes Pz14 avec LED)	
	Bandes LED couleur blanc longues, 4×1480 mm	350 01 559 560
_	Bandes RGBW (4 couleurs Rouge, Vert, Bleu, Blanc) 4×920 mm (télécommande 42 canaux absolument indispensable)	350 01 559 561
_	Bandes RGBW (4 couleurs Rouge, Vert, Bleu, Blanc) 4×1480 mm (télécommande 42 canaux absolument indispensable)	350 01 559 562
_	Modèle LED comme éclairage indirect	350 01 559 559
	Accessoires électriques	
12	Télécommande, pour montage mural, IP20, 3 canaux, blanc	350 01 555 270
12	Télécommande, pour montage mural, IP20, 7 canaux, blanc	350 01 555 280
12	Télécommande, y compris support mural, IP20, 7 canaux, noir	350 01 555 290
	Télécommande, y compris support mural, IP20, 42 canaux, noir	350 01 555 300
13	Chauffage (chauffage à infrarouge), pour commande Pz14, aluminium poli, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (y compris câble, possibilité de montage de 4 chauffages maximum par parasol), (prix pour un chauffage)	350 01 570 320
	Chauffage radiant (rayons infrarouges), aluminium poli, 1500W, 230V, 6.5 A (câble compris, 4 chauffages radiants max. par parasol, le prix s'entend par chauffage radiant) disponible à partir de juillet 2021	350 01 570 400
	Divers	
	Kit acier inoxydable (kit supports d'essieu et charnières 10 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif	350 01 901 032
	Kit acier inoxydable (kit supports d'essieu et charnières 12 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif	350 01 901 232
	Système de sanglage, PzR 600×500, 700×500, 500×500, 550×550, 600×600, Ø 600, Ø 700, Ø 800	350 01 900 320
	Système de sanglage, PzR 700×600, 800×600, 650×650, 700×700	350 01 900 330
14	<sup>13</sup> Protection anti-chocs pour le mât du parasol, gris, amovible, H = 85 cm	350 01 906 300



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> jusqu'à épuisement du stock <sup>13</sup> Certaines dimensions de parasol nécessitent de retirer la protection anti-chocs avant de fermer le parasol. Voir le tableau Hauteur de fermeture (E)



