



Un été en apesanteur.

Une magnifique journée d'été ne prend pas beaucoup de place. Il suffit d'un parasol au design élégant et intemporel et aux détails malins pour s'aménager une oasis de bien-être. D'où que brille le soleil, votre coin ombragé brillera d'un nouvel éclat grâce au VITA Piana.

Un parasol sous lequel vous pouvez célébrer avec élégance les plus beaux moments de l'année. Des moments délicieux entre amis ou en solo, le corps et l'esprit en harmonie.


Après l'avoir monté, orienté et incliné en un instant, vous pourrez vous concentrer sur l'essentiel : profiter de l'été.

VITA® Piana


Le parasol compact moderne
au design minimaliste



Armature	6 ou 8 baleines Mât supérieur profilé 40 × 1.4 mm Mât inférieur profilé 36 × 1.9 mm
Fonction	Ouverture en poussant le coulisseau vers le haut Réglage de la hauteur en continu 50 cm Inclinaison grâce à la rotule d'inclinaison Inclinaison deux directions 32°
Couleur d'armature	Aluminium thermolaqué gris soie Aluminium thermolaqué anthracite
Toile du parasol	Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 % À réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines
Volant	Disponible seulement sans
Housse de protection	Fournie à la livraison
Accessoires électriques	Spot sur batterie intégrée à LED Osyryon



Lieux d'utilisation



Fixations



VITA® Piana
Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Valable à partir du 1.1.2026
glatz.com

01/2026 fr – 259 422 60 242 © by Glatz AG



Glatz


Assortiment

Armature en aluminium, thermolaqué

Forme	Taille nominale	Nombre de baleines	Numéro de réf. gris soie	Numéro de réf. anthracite
○	cm			
	Ø 220	8	211 00 220 201	211 00 220 301
	Ø 250	8	211 00 250 201	211 00 250 301
□	Ø 300	8	211 00 300 201	211 00 300 301
	200 x 200	8	211 00 201 201	211 00 201 301
	240 x 240	8	211 00 241 201	211 00 241 301
▤	210 x 150	6	211 00 212 201	211 00 212 301
	250 x 200	6	211 00 252 201	211 00 252 301

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur de passage incliné	Hauteur totale	Hauteur totale parasol incliné	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		E	F	K	G	L	C		
Ø 220	205	3.6	3.4	80...130	160...210	100...150	190...240	220...270	40 x 40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.6	4.4	65...115	160...210	90...140	190...240	225...275	50 x 50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.6	6.4	45...95	160...210	75...125	195...245	235...285	60 x 60	40	35 (5)
200 x 200	-	3.6	4.0	45...95	160...210	100...150	185...235	210...260	40 x 40	40	50 (7)
240 x 240	-	3.6	5.8	25...75	160...210	90...140	195...245	220...270	50 x 50	40	40 (6)
210 x 150	-	3.6	3.2	60...110	160...210	115...165	190...240	200...250	40 x 40	30	55 (7)
250 x 200	-	3.6	5.0	35...85	160...210	105...155	195...245	210...260	50 x 50	40	40 (6)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.
Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

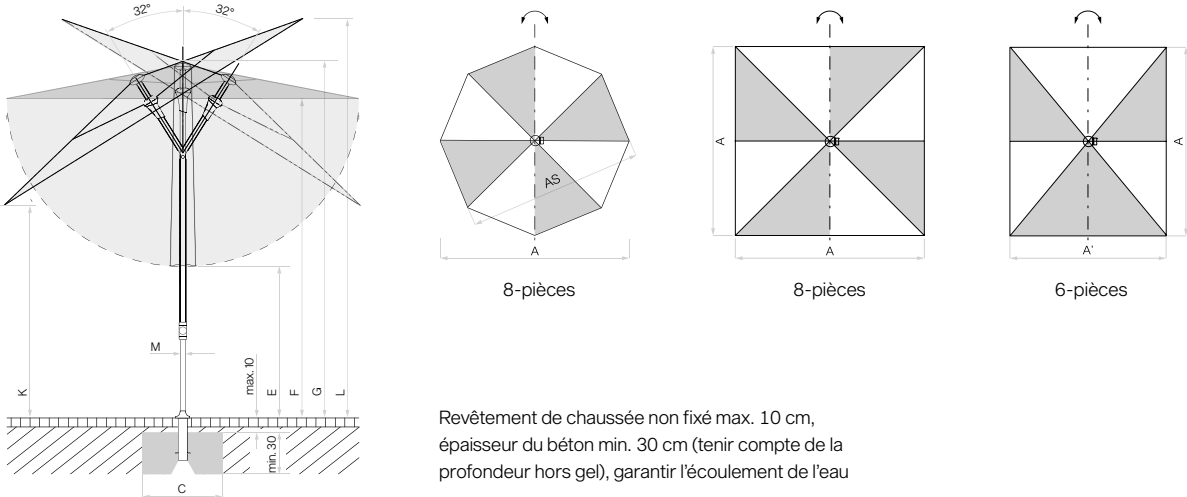

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau

	Housse de protection	Absolument indispensable	Numéro de réf.
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure			
1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 980
	10 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 974

Accessoires

Accessoires électriques			
2	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 100

	Fixations	Absolument indispensable	Numéro de réf.
Douilles à sceller			
4	Douille à sceller BT, en acier galvanisé à chaud	Tube de raccord BT	350 01 206 100
Consoles murales			
5	Console murale Z, 180 mm, acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 000
Socle			
6	Socle en béton Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 016
6	Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 116
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 112 116
	1/2 Socle en granit naturel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, pierre naturelle	Tube de fixation Z	350 01 109 480
7	Socle en granit naturel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, pierre naturelle, mat NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 109 432
8	³ Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé		350 01 109 487
8	^{3,8} Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 109 486
9	Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 810
10	³ Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé		350 01 101 001
10	^{3,8} Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 101 000

Socle à roulettes			
11	^{3,7} Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + plaque décorative	350 01 113 200
	^{3,7} 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + plaque décorative	350 01 113 280
12	Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 320
13	Plaque décorative gris soie RAL 7044 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium NOUVEAU		350 01 114 340

Différents types de fixation			
14	Pointe à gazon Z, 85 × 150 × 350 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 400
15	Bride U pour dessus de table, Ø 31–40 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304, pour main courante horizontale plate, profil 4 pans de 120 mm max.		350 01 252 005

Tubes de fixation/tubes de raccord			
16	Tube de fixation Z, intégré, Ø 30 / 25 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 201 710
17	Tube de raccord BT, intégré, Ø 30 / 25 mm, en acier galvanisé à chaud, cache anthracite inclus		350 01 201 930
18	Tube de raccord BT, intégré, Ø 30 / 25 mm, en acier galvanisé à chaud, cache gris soie inclus NOUVEAU		350 01 201 920

³convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

⁷55 kg: Garde au sol 7 mm

⁸convient aux environnements corrosifs

