



Le confort qui éclipse tout le reste.

Un moment estival entre amis ou en famille mérite de la légèreté, même à l'ouverture du parasol. C'est pour cela que la structure du VITA Torna vous permet de l'ouvrir et de l'orienter en un tour de main. Merveilleusement simple et intuitif.

En choisissant ce parasol de la collection exclusive VITA, vous optez pour un confort absolu, dans un design intemporel et épuré.

Vous pouvez ainsi consacrer plus de temps à l'essentiel : des discussions détendues, une boisson fraîche... et l'agréable sensation d'un ombrage parfait.

VITA® Torna

Le puriste du design à l'ergonomie parfaite




01/2026 fr – 259 422 60 252 © by Glatz AG



Armature	6 ou 8 baleines Mât supérieur profilé 40 × 1.4 mm Mât inférieur profilé 45 × 1.5 mm
Fonction	Manivelle pour ouvrir et fermer le parasol Inclinaison à l'aide d'une poignée rotative à 32° Rotation à 360° à l'aide d'un levier de serrage Toutes les fonctions de commande à hauteur de hanche
Couleur d'armature	Aluminium thermolaqué gris soie Aluminium thermolaqué anthracite
Toile du parasol	Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 % À réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines
Volant	Disponible seulement sans
Housse de protection	Fournie à la livraison
Accessoires électriques	Spot sur batterie intégrée à LED Osyryon



Lieux d'utilisation



Fixations



VITA® Torna
Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Valable à partir du 1.1.2026
glatz.com

VITA® Torna Saison 2026



Glatz



Assortiment

Armature en aluminium, thermolaqué

Forme	Taille nominale	Nombre de baleines	Numéro de réf. gris soie	Numéro de réf. anthracite
○	cm			
	Ø 270	8	209 00 270 201	209 00 270 301
	Ø 300	8	209 00 300 201	209 00 300 301
	Ø 330	8	209 00 330 201	209 00 330 301
□	240 x 240	8	209 00 241 201	209 00 241 301
	210 x 150	8	209 00 212 201	209 00 212 301
	250 x 200	8	209 00 252 201	209 00 252 301

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur de la manivelle	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur de passage incliné	Hauteur totale	Hauteur totale parasol incliné	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		D	E	F	K	G	L	C		
Ø 270	250	4.5	5.2	90	100	205	130	235	275	50 x 50	40	55 (7)
Ø 300	275	4.5	6.4	90	90	205	120	240	280	60 x 60	40	50 (7)
Ø 330	305	4.5	7.7	90	75	205	115	240	290	60 x 60	55	45 (6)
240 x 240	-	4.5	5.8	90	70	205	135	240	265	50 x 50	40	45 (6)
210 x 150	-	4.5	3.2	90	105	205	160	230	245	50 x 50	30	55 (7)
250 x 200	-	4.5	5.0	90	80	205	150	240	255	50 x 50	40	45 (6)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.
Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

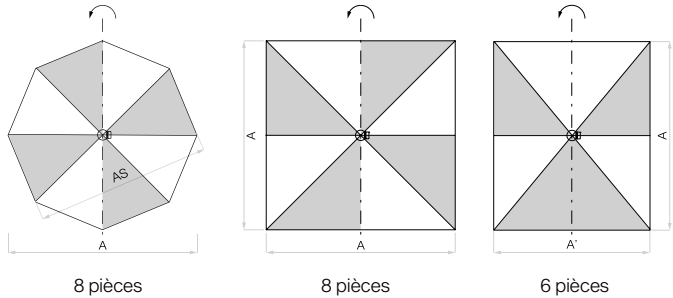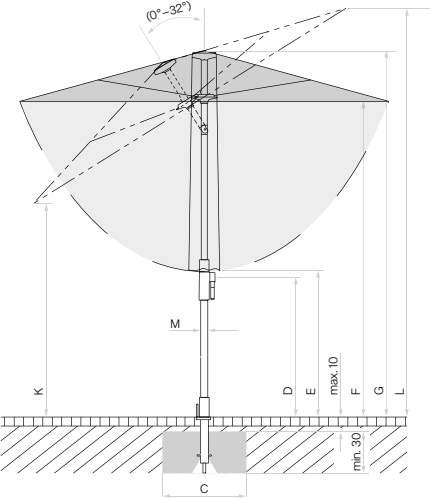

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau

Housse de protection		Absolument indispensable	Numéro de réf.
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure			
1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 980
	10 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 974

Accessoires

Accessoires électriques		
2	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 100

Fixations		Absolument indispensable	Numéro de réf.
Douilles à sceller			
4	Douille à sceller BT, en acier galvanisé à chaud	Tube de raccord BT	350 01 206 100

Consoles murales				
5	Console murale Z, 180 mm, acier galvanisé à chaud		Tube de fixation Z	350 01 205 000
Socle				
6	Socle en béton Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, béton clair		Tube de fixation Z	350 01 111 016
6	Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair		Tube de fixation Z	350 01 111 116
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair		Tube de fixation Z	350 01 112 116
	Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, béton clair		Tube de fixation Z	350 01 111 216
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, béton clair		Tube de fixation Z	350 01 112 216
	1/2 Socle en granit naturel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, pierre naturelle		Tube de fixation Z	350 01 109 480
7	Socle en granit naturel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, pierre naturelle, mat NOUVEAU		Tube de fixation Z	350 01 109 432
7	Socle en granit naturel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, pierre naturelle, mat NOUVEAU		Tube de fixation Z	350 01 109 434
8	³Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé			350 01 109 487
	³Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304			350 01 109 486
9	Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier galvanisé à chaud		Tube de fixation Z	350 01 100 810
9	Socle en acier Z 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, en acier galvanisé à chaud		Tube de fixation Z	350 01 100 910
10	³Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé			350 01 101 001
10	³Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304			350 01 101 000

Socle à roulettes			
11	^{3,7} Socle à roulettes Z, 55 kg, 65×65×11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + plaque décorative	350 01 113 200
	^{3,7} 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 55 kg, 65×65×11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + plaque décorative	350 01 113 280
12	Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 320
13	Plaque décorative gris soie RAL 7044 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium NOUVEAU		350 01 114 340

Différents types de fixation			
14	Pointe à gazon Z, 85 × 150 × 350 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 400

Tubes de fixation/tubes de raccord			
15	Tube de fixation Z, intégré, Ø 40 / 37 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 201 610
16	Tube de raccord BT, intégré, Ø 40 / 37 mm, en acier galvanisé à chaud, cache anthracite inclus		350 01 201 830
17	Tube de raccord BT, intégré, Ø 40 / 37 mm, en acier galvanisé à chaud, cache gris soie inclus	NOUVEAU	350 01 201 820

³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints
⁷ 55 kg: Garde au sol 7 mm
⁸ convient aux environnements corrosifs

