


PALAZZO® Royal L'élégance royale



Lieu d'utilisation



Fixations




Le PALAZZO® Royal est idéal pour le secteur de la gastronomie et convainc par ses détails attrayants. Il s'ouvre et se ferme avec jusqu'à 19 tours de manivelles à la main ou avec un moteur par radio. Les sièges restent ainsi intouchés, la hauteur de fermeture étant supérieure à 70 cm. Tous les composants de commande et les câbles sont intégrés dans le mât et le support et radiocommandés. Il s'éteint automatiquement en cas de surchauffe du moteur, comprend une fonction d'urgence pour une fermeture rapide et est disponible dans plusieurs formats XXL.



Matériaux et technique

Armature:	En 10 ou 12 parties en aluminium, avec mât anti-torsion (y compris nervures de renfort), avec principe d'ouverture contrarotatif pour une ouverture confortable en seulement quelques tours de manivelle. Mât profilé GLATZ Ø 120 mm, épaisseur de paroi 5.5 mm. Baleines de toit: 5.5 x 30 mm, avec manivelle amovible.	Volant:	disponible avec ou sans
Coloris de l'armature:	anodisé naturel supplément pour structure de parasol avec peinture par poudrage dans d'autres couleurs RAL: prix sur demande	Housse de protection:	en option
Forme de l'armature:	ronde, rectangulaire ou carrée	Important:	l'assemblage final du parasol doit être effectué sur place. Cette prestation n'est pas incluse dans le prix.
Commande:	à manivelle ou avec moteur pour un plus grand confort	Hauteur totale fermé:	494–595 cm
Toile:	catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m ²)	Hauteur ouvert:	367–428 cm
		Vent:	intensité du vent maximale admise, le parasol étant ouvert 90 km/h
		Protection anti-UV:	celon la couleur ≥ 98 % (sur la base de résultats d'essai du «Swiss Quality Testing Service»)
		Résistance à la lumière:	catégorie de tissu 5 = niveau 7–8
		Pression d'eau:	catégorie de tissu 5 ≥ 300 mm de colonne d'eau (selon la couleur)

Assortiment

	Taille nominale cm	Numéro de référence Armature à manivelle anodisé naturel sans volant	Numéro de référence Armature avec moteur anodisé naturel sans volant	Numéro de référence Armature à manivelle anodisé naturel avec volant	Numéro de référence Armature avec moteur anodisé naturel avec volant
	¹⁰ Ø 700	340 00 700 171	341 00 700 171	340 00 700 170	341 00 700 170
	¹⁰ Ø 800	340 00 800 171	341 00 800 171	340 00 800 170	341 00 800 170
	¹⁰ 600 × 500	340 00 623 171	341 00 623 171	340 00 623 170	341 00 623 170
	¹⁰ 700 × 500	340 00 701 171	341 00 701 171	340 00 701 170	341 00 701 170
	¹⁰ 700 × 600	340 00 702 171	341 00 702 171	340 00 702 170	341 00 702 170
	¹¹ 800 × 600	340 00 802 171	341 00 802 171	340 00 802 170	341 00 802 170
	¹¹ 600 × 600	340 00 602 171	341 00 602 171	340 00 602 170	341 00 602 170
	¹¹ 650 × 650	340 00 651 171	341 00 651 171	340 00 651 170	341 00 651 170
	¹¹ 700 × 700	340 00 703 171	341 00 703 171	340 00 703 170	341 00 703 170

Taille nominale cm	Distance latérale cm	Mât Ø cm	Surface de base m ²	Distance du coulisseau cm	Hauteur fermeture cm	Hauteur de passage cm	Hauteur totale cm	Hauteur ouverte cm	Fondation cm	Poids minimum pour le socle kg	¹² Intensité du vent maximale admise, le parasol étant ouvert km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C		
¹⁰ Ø 700	665	12.0	36.0	85	135	230	494	367	135 × 135	620	80 (9)
¹⁰ Ø 800	760	12.0	49.0	85	110	230	518	367	150 × 150	-	70 (8)
¹⁰ 600 × 500	-	12.0	30.0	85	99	230	497	367	125 × 125	620	80 (9)
¹⁰ 700 × 500	-	12.0	35.0	85	80	230	518	367	135 × 135	620	75 (9)
¹⁰ 700 × 600	-	12.0	42.0	82	80	230	564	428	150 × 150	620	70 (8)
¹¹ 800 × 600	-	12.0	48.0	82	70	230	591	428	150 × 150	-	60 (7)
¹¹ 600 × 600	-	12.0	36.0	85	83	230	515	367	135 × 135	620	90 (10)
¹¹ 650 × 650	-	12.0	42.3	82	82	230	565	428	150 × 150	620	85 (9)
¹¹ 700 × 700	-	12.0	49.0	82	78	230	595	428	150 × 150	-	75 (9)

¹⁰ 10 pièces

¹¹ 12 pièces

¹² avec lambrequin: moins 10km/h

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Les hauteurs sont basées sur la douille à sceller M16. Elles ne varient pas considérablement pour les variantes avec socle.

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

L'ouverture et la fermeture à l'aide d'une visseuse sans fil ne sont pas autorisées.

Accessoires

	Numéro de référence	
Fixation M4 / M8 / M16 (charnière de structure absolument indispensable)		
1. Socle M4 / M8 / M16, 620 kg avec 12 dalles en béton 101.2 × 101.2 × 22 – 26 / 31 – 35 cm, acier zingué (san dalles)	350 01 226 945	
Kit dalles en béton, 12 unités, 49 × 49 × 9.4 cm, (env. 570 kg), béton	350 01 226 946	
Fixation M16 (charnière de montage M16 absolument indispensable)		
2. Douille à sceller M16, en acier zingué	350 01 226 001	
3. Plaque de montage M16, 40 × 40 × 1.5 cm, en acier zingué	350 01 229 701	
4. Plaque de montage M16 spéciale, pour hauteur d'installation de 50 à 149 mm, en acier zingué	350 01 229 712	
5. Plaque de montage M16 spéciale, pour hauteur d'installation de 150 à 350 mm, en acier zingué	350 01 229 710	
Plaque de montage M16 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, en acier inoxydable 1.4301 / 304	350 01 229 734	
6. Charnière de montage M16 avec profil PzR, en acier zingué (ajustable, verrouillable et nivelable)	350 01 225 045	
Housse de protection en tissu polyester enduit adaptée à la taille de parasol en cm		
7. Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 480 × 110 cm	Ø 700 / Ø 800 / 600 × 500 / 550 × 550 / 600 × 600	350 01 609 831
7. Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, 555 × 120 cm	700 × 600 / 800 × 600 / 650 × 650 / 700 × 700	350 01 609 841
⁵ Gouttière et rideau (adaptables uniquement aux parasols carrés et rectangulaires)		
8. Gouttière conique 500 cm, PzR, ⁶ 3/3, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 360 XXX	
8. Gouttière conique 600 cm, PzR, ⁶ 3/3, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 362 XXX	
8. Gouttière conique 600 cm, PzR, ⁶ 4/4, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 364 XXX	
8. Gouttière conique 600 cm, PzR, ⁶ 3/4, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 366 XXX	
8. Gouttière conique 600 cm, PzR, ⁶ 4/3, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 368 XXX	
8. Gouttière conique 650 cm, PzR, ⁶ 4/4, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 370 XXX	
8. Gouttière conique 700 cm, PzR, ⁶ 4/4, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 372 XXX	
8. Gouttière conique 800 cm, PzR, ⁶ 4/4, kit de fixation polyacrylique / PVC compris	350 01 709 374 XXX	
9. Rideau 500 × 255 cm, PzR, ⁶ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 470 XXX	
9. Rideau 600 × 255 cm, PzR, ⁶ 3/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 472 XXX	
9. Rideau 600 × 255 cm, PzR, ⁶ 4/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 474 XXX	
9. Rideau 650 × 255 cm, PzR, ⁶ 4/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 476 XXX	
9. Rideau 700 × 255 cm, PzR, ⁶ 4/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 478 XXX	
9. Rideau 800 × 255 cm, PzR, ⁶ 4/ inkl. kit de fixation polyacrylique	350 01 759 480 XXX	

⁵indiquer impérativement le numéro du tissu

⁶Nombre de points de fixation (baleines). Vue dans le sens de l'écoulement de la gouttière gauche / droite.



Accessoires



	Numéro de référence
Accessoires PALAZZO® Royal avec manivelle (accessoires absolument indispensables)	
10./11. ⁶ Commande Pz14 pour LED, 1 × 230 V, 10 A (télécommande à 3 ou 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 010
11. Commande Pz14 pour chauffage, 3 × 400 V, 16 A (télécommande à 3 ou 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 020
10./11. ⁶ Commande Pz14 pour LED et chauffage, 3 × 400 V, 16 A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 030
10./11. ⁶ Commande Pz14 pour LED et chauffage, 1 × 230 V, 16 A, 2 chauffages maximum 1500 W ou 20 A, 4 chauffages maximum 1000 W (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 035
Accessoires PALAZZO® Royal E avec moteur	
11. Commande Pz14 pour moteur, 1 × 230 V, 10 A (télécommande 3 canaux absolument indispensable)	350 01 559 100
10./11. ⁶ Commande Pz14 pour LED et moteur, 1 × 230 V, 10 A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 110
11. Commande Pz14 pour chauffage et moteur, 3 × 400 V, 16 A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 120
10./11. ⁶ Commande Pz14 pour LED, chauffage et moteur, 3 × 400 V, 16 A (télécommande 7 canaux absolument indispensable)	350 01 559 130
Accessoires électriques	
12. Télécommande, pour montage mural, IP20, 3 canaux, blanc	350 01 555 270
12. Télécommande, pour montage mural, IP20, 7 canaux, blanc	350 01 555 280
12. Télécommande, y compris support mural, IP20, 7 canaux, noir	350 01 555 290
13. Chauffage (chauffage à infrarouge), pour commande Pz14, aluminium poli, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (y compris câble, possibilité de montage de 4 chauffages maximum par parasol)	350 01 570 320
Divers	
Kit acier inoxydable (kit supports d'essieu et charnières 10 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif	350 01 901 032
Kit acier inoxydable (kit supports d'essieu et charnières 12 pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif	350 01 901 232
¹⁴ Système de sanglage, PzR 600 × 500	350 01 900 260
¹⁴ Système de sanglage, PzR 700 × 500, 600 × 600	350 01 900 270
¹⁴ Système de sanglage, PzR 700 × 600, 800 × 600, 650 × 650, 700 × 700	350 01 900 280
14. ¹³ Protection anti-chocs pour le mât du parasol, gris, amovible, H = 85 cm	350 01 906 300
15. ¹ Dispositif de transport pour socle, pour les socles de 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg et 620 kg	350 01 909 000

¹ jusqu'à épuisement du stock

⁶ 4 bandes LED couleur blanc chaud incluses. Modèle LED également comme éclairage indirect. Les bandes sont montées/préparées sur les fourches. Utiliser aussi le numéro d'article 350 01 559 559.


¹³ Certaines dimensions de parasol nécessitent de retirer la protection anti-chocs avant de fermer le parasol. Voir le tableau Hauteur de fermeture (E)

¹⁴ Disponible uniquement avec un nouveau parasol ou une nouvelle housse.







propriété privée

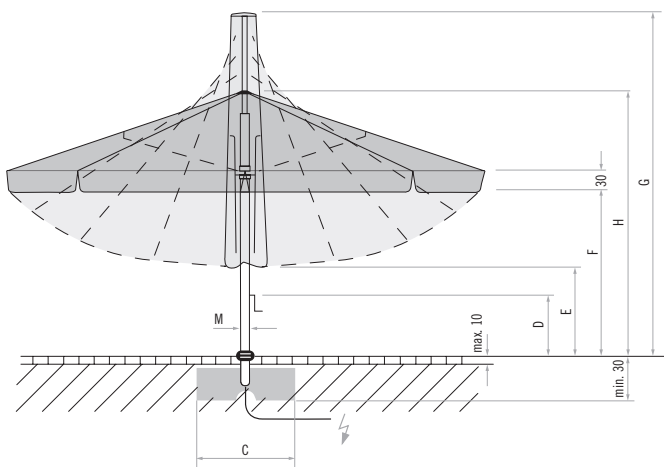


Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm,
 épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte
 de la profondeur hors gel), écoulement de l'eau,
 1 câble d'alimentation électrique




10 pièces



10 pièces



12 pièces



12 pièces



Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa, Interlaken



Schlossrestaurant Castello, Donzdorf



Dubai

BUREAU 42 rue des Granges - 7 rue de Lort 74200 THONON
TÉL: 0450716470 - FAX: 0450260778 - signum.storea@orange.fr
SIRET 818 305 831 00013 - TVA INTRA. FR 86 818305831 -